



ROBUSTO



FÁCIL DE  
INSTALAR



VERSÁTIL E  
SEGURO



## FÁCIL DE INSTALAR

- ✓ os suportes de montagem rápida em calha e no teto garantem uma montagem rápida e fiável da automação
- ✓ configuração rápida em três etapas simples: decidir as posições de abertura e fecho; após a fase de auto-aprendizagem, memorizar os telecomandados; se desejar, ativar o fecho automático e as fotocélulas
- ✓ equipado com um ecrã para facilitar a configuração dos parâmetros





## VERSÁTIL E SEGURO

- ✓ inclui dois telecomandos Ditec ZEN2 com rolling code com protocolo AES-128 encriptado, com milhares de combinações possíveis para maior segurança
- ✓ é possível memorizar até 200 telecomandos no receptor
- ✓ luz de cortesia LED integrada
- ✓ possibilidade de ligação de luz intermitente para sinalizar que o automatismo está em movimento
- ✓ ligar o interruptor de segurança da porta pedonal: se a porta pedonal for aberta, o circuito de segurança é interrompido e o automatismo pára ou não funciona

# Ditec GD600

## Automatização para portas seccionadas de garagem

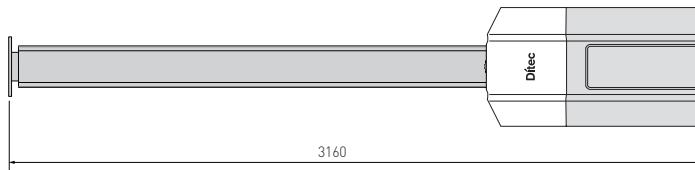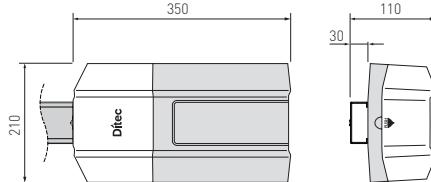

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	GD600
Actuador electromecânico	para portas seccionadas até 110 Kg
Sistema de transmissão	por correia
Gestão do curso	encoder
Capacidade máxima	10 m <sup>2</sup>
Classe de serviço	frequente
Alimentação	230 Vca - 50/60 Hz
Alimentação eléctrica do motor	24 Vcc
Binário / Impulso	300 Nominal / 600 pico
Potência	200 W
Velocidade de abertura *	17 cm/s
Velocidade de fecho *	13 cm/s
Temperatura de funcionamento	-20°C / +55°C
Grau de proteção	IP 20
Ruído	≤ 69 dB (A)
Frequência de rádio de série	433,92 MHz
Códigos de rádio memorizáveis	máx. 200 comandos à distância
Desbloqueio de emergência	cordão com tração
Curso máximo	2300 mm

\* em função do tamanho e do peso da porta

## FUNÇÕES PRINCIPAIS DO EQUIPAMENTO

Descrição	GD600
Quadro de comando	Integrado
Luz de cortesia integrada	■ (3 min)
Lâmpada de estado intermitente / de automatização	24-35 V max. 500 mA
Botão N.O.	■
Interruptor de porta de postigo N.C.	■
Entrada para fotocélulas	12 Vcc
Detecção de obstáculos	■
Processo de auto-aprendizagem	■
Comando de abertura	■
Fecho automático temporizado	■
Comando de passo-a-passo	■
Segurança de paragem e de inversão	■
Soft start/ Soft stop	■
Correção automática da força	■



Ditec S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1  
21040 Origgio (VA) • Italy

Cert. n. 0957/6

Part of ASSA ABLOY

Tel +39 02 963911

info@ditecautomations.com  
www.ditecautomations.com

10/2023  
Ditec GD600