



CONFIÁVEL
E DE QUALIDADE



UNIVERSAL



FÁCIL DE
INSTALAR

Automatismo
para portas de
batente até **200 kg**

Ditec **DAB105**

O automatismo inteligente que facilita a sua vida, em todo o lado

Ditec DAB105 é o automatismo eletromecânico para portas de batente que facilita o acesso a **condomínios, residências, escritórios e instituições públicas** para todas as categorias de utilizadores, garantindo ao mesmo tempo, **segurança, risco reduzido de contacto e silêncio**.



MODULAR E FLEXÍVEL

O Ditec DAB105 adapta-se perfeitamente a qualquer necessidade forma modular e inteligente. Graças à utilização das placas auxiliares de configuração ESA e ESE é possível personalizar o automatismo, oferecendo numerosas funcionalidades adicionais.

FUNÇÕES PLACA DAB905ESE

Utilização da fechadura elétrica

Utilização dos seletores de funções COM400MHB e COM400MKB

Contacto de saída para o funcionamento passo-a-passo

Contacto para a instalação de um segundo dispositivo de abertura (sensor ou botão)

Contacto de abertura prioritária
(por ex. para bypassar o fecho noturno)

Utilização de baterias

Utilização do operador em portas corta-fogo

FUNÇÕES PLACA DAB905ESA

Ligação de vários sensores de segurança REM monitorizados (em conformidade com a norma EN 16005)

Desabilitação dos sensores de segurança no ângulo 45-90° em abertura (por ex. na presença de muro lateral)

Contacto na saída para a gestão do dispositivo de sinalização do estado da porta (aberta/fechada)

Sinal de erro/alarme do operador




Um acionamento universal

Ditec DAB105 é a solução potente e silenciosa que garante a melhor solução de instalação em todas as situações, graças à ampla escolha de braços de movimento e acessórios dedicados. Adequado para entradas de alta frequência de passagem, também é perfeito onde é necessária uma saída de emergência ou uma porta corta-fogo.




► **DAB805PLA**
Braço de movimento deslizante

X	MIN	MAX
	50 mm	120 mm




► **DAB805PSAF**
Braço de movimento articulado para portas corta-fogo (certificações RISE e Warrington)

X	MIN	MAX
	48 mm	98 mm
Y	MIN	MAX
	0 mm	305 mm

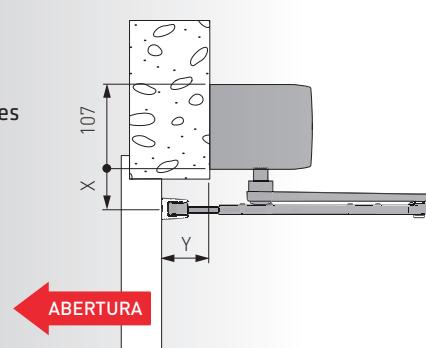

► **DAB805PSA**
Braço de movimento articulado

X	MIN	MAX
	30 mm	100 mm

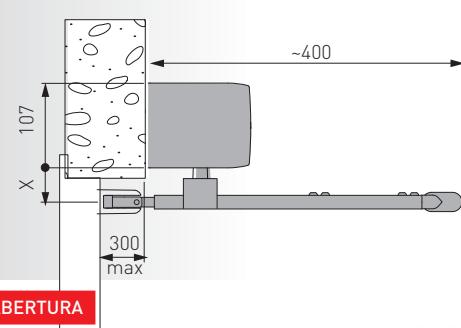


► **DAB805PLAT**
Braço de movimento articulado de 3 alavancas



► **DAB805PLAB**
Braço "break-out" deslizante para via de evacuação

MOVIMENTO FLUÍDO E PRECISO

Em situações de entradas com porta de batente dupla, o Ditec DAB105 garante um movimento seguro e preciso graças à gestão sincronizada através do cabo DAB905SYN que permite gerir diferentes tipos de instalação das duas folhas. Além disso, o cárter de união DAB805CMP aumenta o valor estético do sistema.

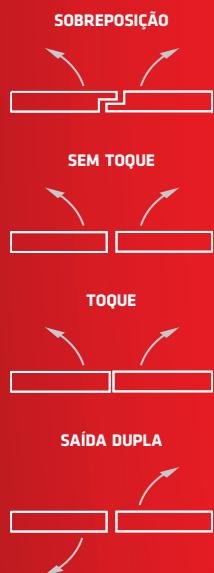

Acessórios e componentes



► **COM400MHB**
Seletor de funções mecânico de manípulo



► **COM400MKB**
Seletor de funções mecânico de chave



► **DAB905BAT**
Kit baterias de continuidade



► **DAB805CMP**
Elemento cárter central, L = 950 mm, pode ser reduzido à medida



► **DAB805SE2**
DAB805SE5
DAB805SE7
Kit de extensão eixo de 20, 50 ou 70 mm



► **DAB805FP20**
Proteção de dedo, para uso externo, H = 2015 mm (EN 16005)




► **REM90**
Sensor de presença com um único raio em caixote L = 900 mm



► **REM110**
Sensor de presença com raio duplo em caixote L = 1100 mm



► **DLR02-DLR1L-DLR1R**
Par de sensores laser de presença e segurança do lado esquerdo e direito da dobradiça (DLR02) o sensor único para a instalação à esquerda (DLR1L) ou à direita (DLR1R)



► **DAB905ESE**
Placa auxiliar de configuração de: fechadura elétrica, seletor de funções, baterias e função de incêndio



► **DAB905ESA**
Placa auxiliar de configuração de: sensor de presença e indicações de alarme e estado da porta



► **DAB905SYN**
Cabo de sincronização L = 3000 mm

Um produto certificado

CONFORMIDADE TOTAL COM AS DIRETIVAS E AS NORMAS EUROPEIAS




- ↗ **2006/42/CE** - Diretiva de Máquinas (MD)
- ↗ **2014/65/UE** - Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMCD)
- ↗ **2011/65/UE e 2015/863/UE - RoHS 2**
Restrição de substâncias perigosas
- ↗ **EN 16005** - Portas para peões motorizadas
- ↗ **EN & IEC 60335-1; EN & IEC 60335-2-103**
Segurança de aparelhos elétricos
- ↗ **EN 61000-6-2; EN 61000-6-3** - Compatibilidade Eletromagnética
- ↗ **EN ISO 13849-1** - Segurança de Máquinas
- ↗ **EN 1634-1** - Resistência ao fogo
- ↗ **RISE** - Homologação para utilização em portas corta-fogo
- ↗ **Warringtonfire** - Relatório de teste para utilização em portas corta-fogo

A solução para cada necessidade

✓ Confiável e de qualidade

Ditec DAB105 é o automatismo para portas de batente que se destaca graças aos seus componentes de qualidade, que garantem um desempenho elevado e fiabilidade ao longo do tempo:

- ✓ Capacidade máxima até **200 kg**
- ✓ Motorredutor **24 Vcc**
- ✓ Gestão cinemática com **encoder**
- ✓ Fecho por **mola e por motor**
- ✓ **Regulação da força** de fecho e do atraso de abertura

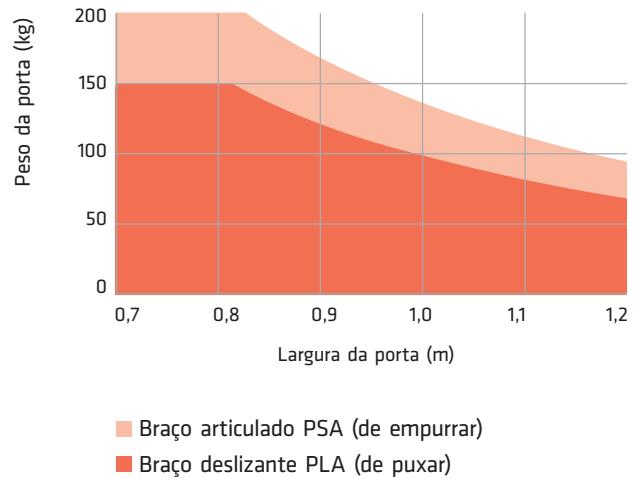

Universal

Os edifícios modernos requerem flexibilidade e adaptabilidade a qualquer necessidade; O Ditec DAB105 responde a estas necessidades oferecendo num único produto:



- ✓ Modo **PUSH&PULL**
- ✓ Função **PUSH&GO** e **servoassistência**
- ✓ Modo **Low Energy**
- ✓ Função **passo-a-passo** com seletor de chave
- ✓ **Placas auxiliares** ESE e ESA para a gestão de numerosas funções adicionais necessárias em aplicações específicas



Like Fácil de instalar

A instalação fácil e rápida permite reduzir o tempo de instalação em total segurança:

- ✓ **Configurações fáceis** e precisas através de potenciômetros e dip-switchs
- ✓ Processo de **aprendizagem automática**
- ✓ 10 grupos de **parâmetros pré-configurados**
- ✓ **Placa de montagem pré-furada** para uma instalação sem erros

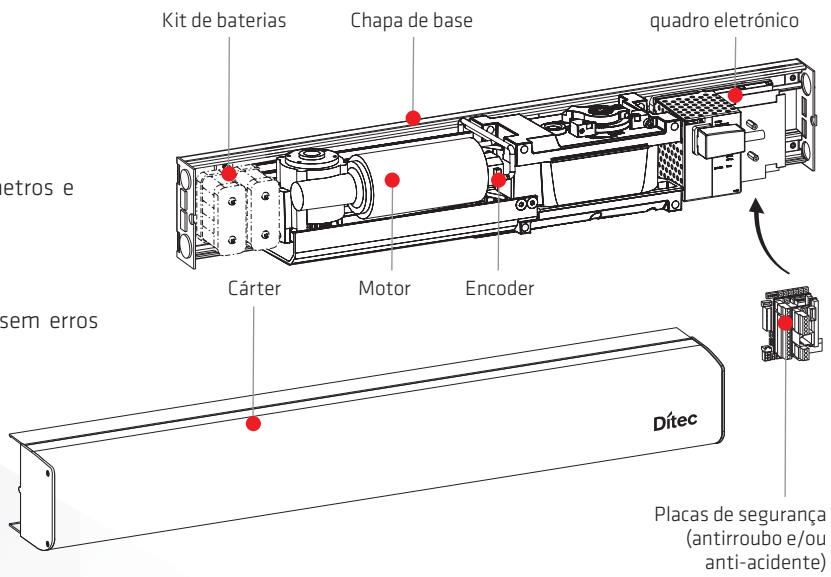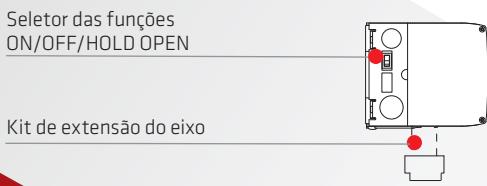


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DAB105	
Descrição	Automatismo para portas de batente
Abertura	abertura por motor, fecho por mola e por motor
Dimensões do produto (HxDxL)	111x131x720 mm
Peso produto (apenas operador)	13,9 kg
Capacidade máxima (ver diagrama de utilização)	200 kg com braço articulado 150 kg com braço deslizante
Teste de duração	1 milhão de ciclos
Gestão do curso	encoder
Alimentação	100 ÷ 240 Vca, -15%/10%; 50/60 Hz
Potência nominal	75 W
Potência auxiliar	400 mA - 24 Vcc
Fechadura eletromecânica	24 Vcc máx. 250 mA 12 Vcc máx. 500 mA
Largura da folha	braço articulado 550 - 1200 mm (1200 mm para portas corta-fogo com DAB805PSAF) braço deslizante 700 - 1200 mm
Ângulo de abertura da folha	110° com braço articulado 110° com braço deslizante
Tempo de abertura (0 - 80°)	3 - 6 s
Tempo de fecho (90° - 10°)	3 - 6 s
Tempo de pausa porta aberta	1,5 ÷ 30 s
Temperatura de funcionamento	-20 °C / +45 °C
Nível de proteção	IP20

FUNCIONALIDADES OPERACIONAIS

Placa de configuração ESE	■ opcional
Placa de configuração ESA	■ opcional
Modo automático	■
Modo de fecho de porta	■
Modo LOW ENERGY	■
Modo Power Assist	■
Modo PUSH&GO	■
Seletor de base integrado	■
Seletor de chave	■ opcional
Seletor de manípulo	■ opcional
Gestão da folha dupla sincronizada	■ opcional
Gestão do sensor de presença monitorizado (em conformidade com a norma EN 16005)	■
Funcionamento com bateria	■ opcional
Comando de abertura prioritária	■ opcional
Saída de sinal de estado de porta aberta	■ opcional
Sinal de erro/alarme do operador	■ opcional
Uso para porta resistente ao fogo	■

EXEMPLO DE INSTALAÇÃO

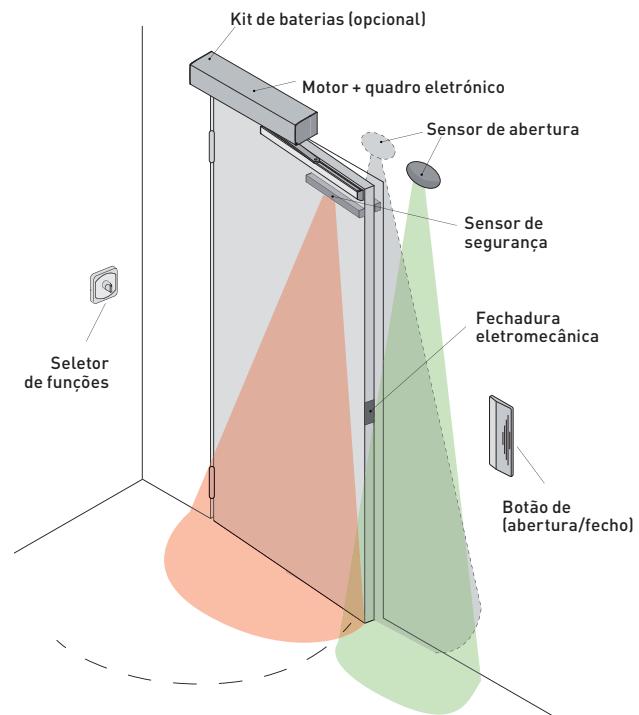

DITEC S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA) • Italy

Part of ASSA ABLOY

Tel +39 02 963911

Fax +39 02 9650314

info@ditecautomations.com

www.ditecautomations.com

P242F - 09/2021

Ditec DAB105